



Parametry techniczne, opis bram dwuskrzydłowych w wersji SOLID, ECONOMIC

opcje	konstr.	wypełnienie
typ: DS-2W	panel zgrzewany FORTIS S/S typ 2WH - (800/1000/2001/400/1600) mm	SOLID
typ: DS-4W	panel zgrzewany FORTIS S/S typ 4WH - (1360/1560/1760/1860/2160/2360/2560) mm	ECONOMIC
typ: DS-P	profil zamknięty dla PS-PZS - 25x28x1,5 mm	
typ: DS-2W	rama - 50x50 / 60x60 / 50x30 / 40x40 mm	
typ: DS-4W	profil rami - 50x50 / 60x60 / 50x30 / 40x40 mm	
typ: DS-P	ślip dla L < 6,00 - 100x100x3,0, dla L > 6,160x150x4,0 mm	
typ: DS-2W	Zabezpieczenie cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461 lub system DUPLEX (ocynk, ogniowy + poliester)	
typ: DS-4W	balustrada firmy P4AC	

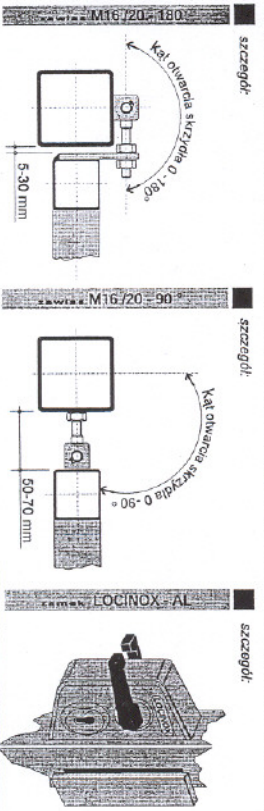

bramy dwuskrzydłowe - uchylne furtki

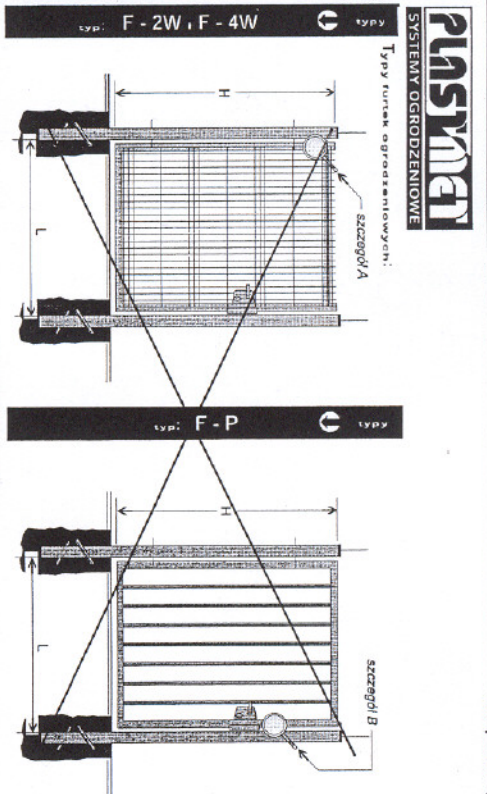

Parametry techniczne, opis furtki w wersji SOLID, ECONOMIC

opcje	konstr.	wypełnienie
typ: F-2W	panel zgrzewany FORTIS S/S typ 2WH - (800/1000/2001/400/1600) mm	SOLID
typ: F-4W	panel zgrzewany FORTIS S/S typ 4WH - (1360/1560/1760/1860/2160/2360/2560) mm	ECONOMIC
typ: F-P	profil zamknięty dla PS-PZS - 25x28x1,5 mm	
typ: F-2W	rama - 50x50 / 50x30 / 40x40 mm	
typ: F-4W	profil rami - 50x50 / 60x60 / 50x30 / 40x40 mm	
typ: F-P	ślip 60x60 / 60x80x3,0 mm	
typ: F-2W	Zabezpieczenie cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461 lub system DUPLEX (ocynk, ogniowy + poliester)	
typ: F-4W	opiekowanie wyposażenie furtki w elektryczność, umożliwiający otwieranie furtki przez czołecznik	

Sposoby otwierania furtki, oznaczenie:

