

PROJEKT:
**PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ KRUTYŃ - GAŁKOWO**

INWESTOR:
**Urząd Gminy Piecki
ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki**

PROJEKTANT:
APOGEUM Sp. z o.o.
NIP: 5222966929, Regon: 142692924
ul. Korotyńskiego 23 lok. 66, 02-123 Warszawa
tel.: (+48) 609 00 16 80

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKTANT:	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Jan Zackiewicz	St - 238/77	<i>[Signature]</i>
OPRACOWANIE:	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Paweł Zackiewicz	---	<i>[Signature]</i>


Faza projektu
PROJEKT BUDOWLANY

Branża
DROGOWA


Tytuł rysunku
**Przekroje konstrukcyjne na włączeniu
do drogi powiatowej nr 1773 i proj.
zjeździe z działki nr ew. 70**

Skala	Data	Nr rysunku	Str
1:50	05.2014	3	


Przekrój w htm+11.30 proj. drogi gminnej

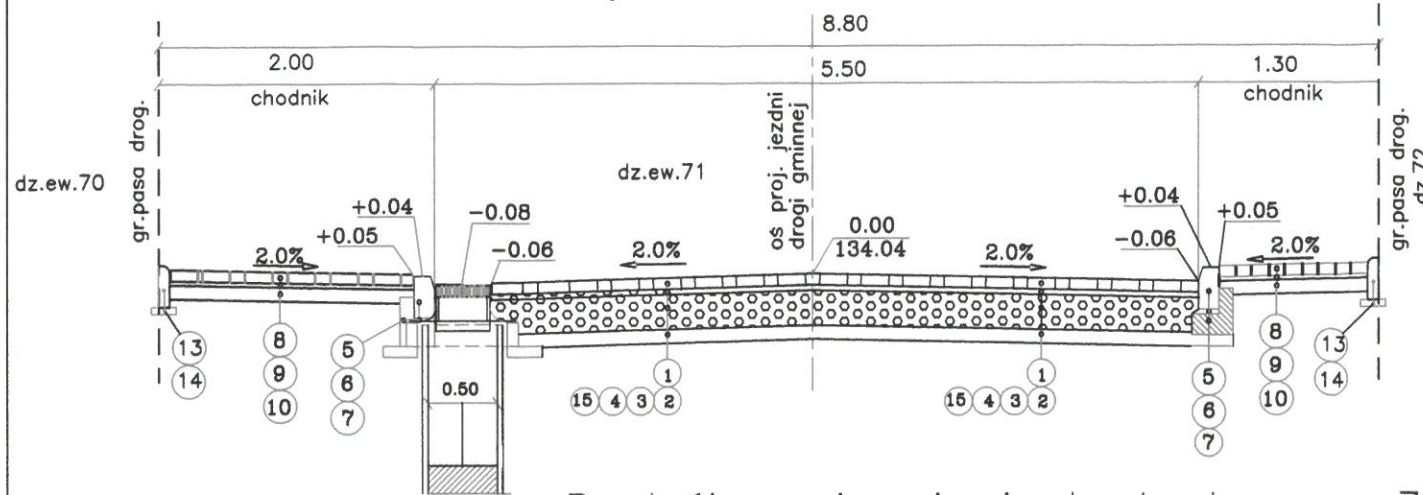

Przekrój w osi proj. zjazdu do dz.ew. nr 70

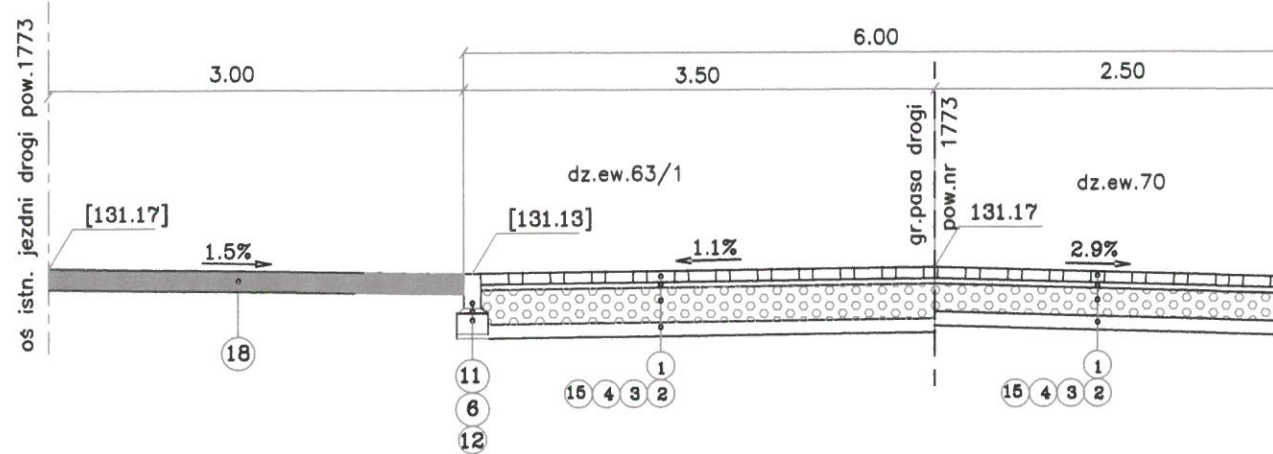

Przekrój odgałęzienia od drogi powiatowej nr 1773 w osi drogi gminnej

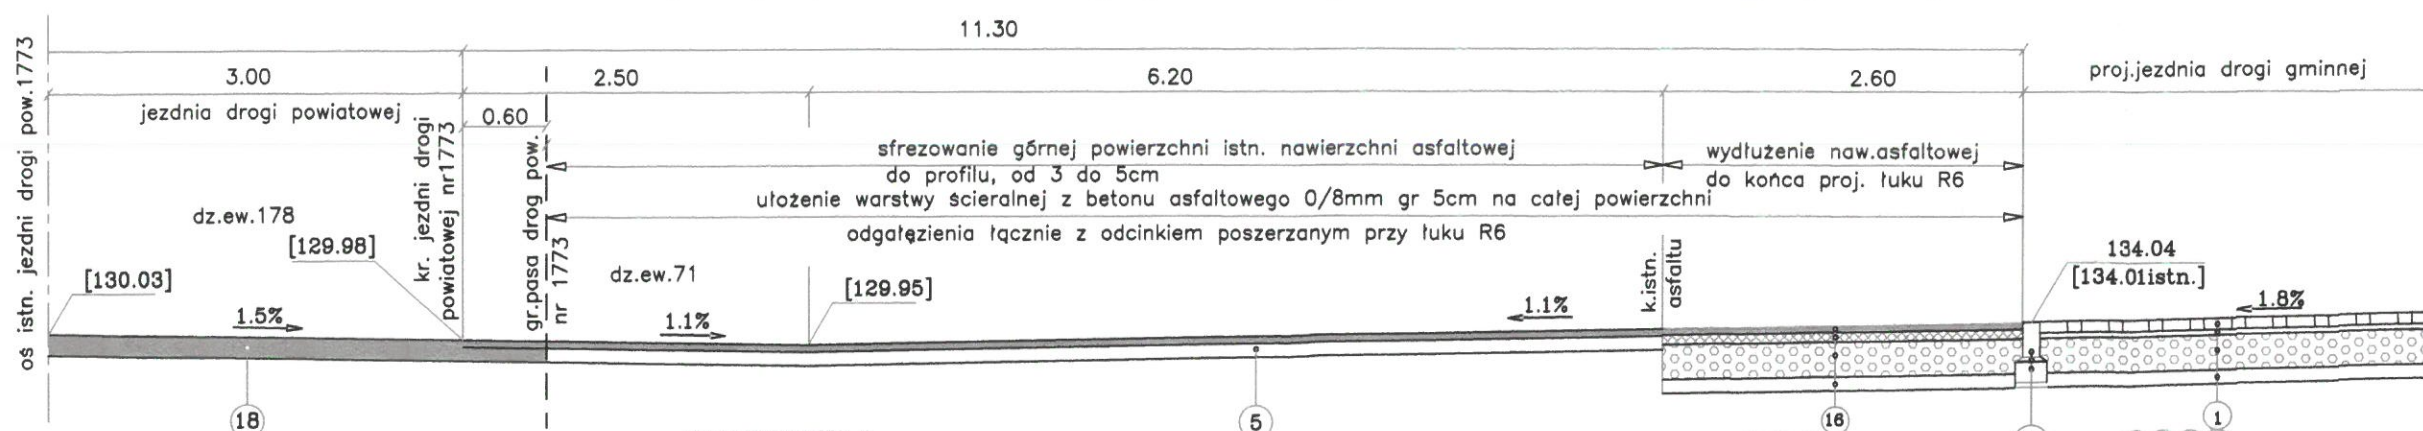

LEGENDA

- 1 kostki betonowe brukowe gr.8cm w/g PN-EN 1338 szare w jezdni i grafitowe na wjazdach
- 2 warstwa wyrównawcza gr.4 z podsypki cem.-piaskowej
- 3 podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie gr.25cm-jezdni, 20cm na drodze wewn. w/g PN-S-06102
- 4 warstwa gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2.5MPa$ gr.15cm

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
11-700 Międzybóże, ul. Nowogrodzka 1
Załącznik do decyzji postarowania
pisma z dn. 24.06.2014
Nr 05.4133.11.2014
podpis
mgr inż. Zdzisław Lesiński