

**Wykonawcy,  
podmioty zainteresowane.**

Dotyczy: wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na dostawę i montaż urządzeń w ramach zadania p.n. „**Budowa małej architektury – siłownia zewnętrzna w m. Dobry Lasek na działce nr ew. 131/4 w obrębie Dobry Lasek, gmina Piecki**” prowadzonego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.), na podstawie § 9 Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 68/2015 Wójta Gminy Piecki z dnia 02 czerwca 2015r.

**Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego**

W dniu 5 września 2019 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści ww. zapytania ofertowego, wobec powyższego zamawiający udziela poniżej następujących wyjaśnień:

**Wyjaśnienie nr 1**

**Pytanie nr 1**

Czy jest możliwość, aby przesłali nam Państwo informację odnośnie producenta, który ma takie grille, lub chociaż przesłania wizualizacji?

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający nie może wskazać producenta grilla będącego częścią przedmiotu zamówienia. Jako załącznik do niniejszych wyjaśnień przedstawiam wizualizację grilla wraz jego opisem.

Załącznik nr 1

- wizualizacja grilla


Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści zapytania ofertowego. Zamawiający publikuje wyjaśnienia na stronie internetowej BIP Zamawiającego, a także przesyła wykonawcom do których bezpośrednio skierował zapytanie.

**WOJT**  
*Ignieszka Kurczewska*

## Załącznik nr 1 - wizualizacja grilla

### • Palenisko

Palenisko murowane, kamienne. Wkopane min 30 cm poniżej poziomu gruntu.

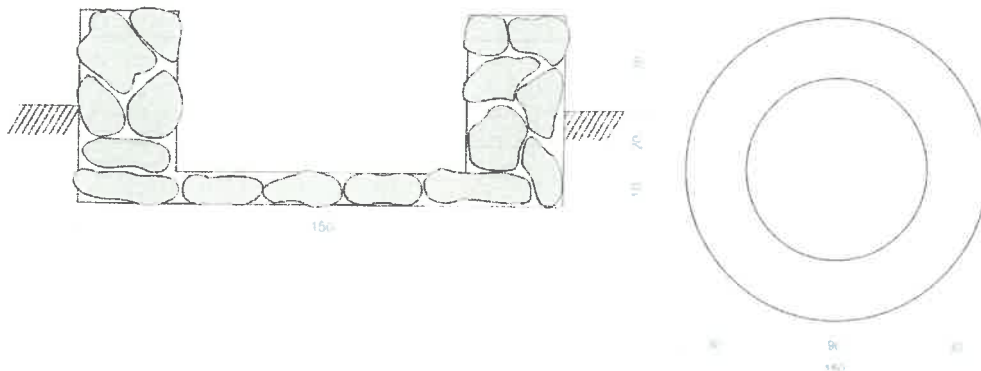

### • Ruszt



Źródło: <https://sprzedajemy.pl/grill-ogrodowy-obrotowy-wiszacy-ruszt-nad-ognisko-jelenia-gora-2-a1d299-nr55625788>

- Stelaż stalowy, wykonany z rury stalowej o grubych ściankach, co gwarantuje stabilność konstrukcji;
- obracany przy podstawie;
- na bloczku podwieszony ruszt ze stali nierdzewnej, o średnicy 60 cm; wygodna 7-stopniowa regulacja wysokości;
- Montaż na podstawie betonowej.
- Aby wykonać podstawę należy wykopać dołek o głębokości 35-40 cm, szer. ok. 30 cm, następnie użyć gotowej wylewki cementowej. Do wlanej świeżej zaprawy wkładamy załączony do grilla element, ustawiając go w taki sposób, aby śruby wystawały ok. 2 cm nad wylewkę.