



Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie
Adres do korespondencji:
ul. Al.M.J. Piłsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn

Zakład Usług Projektowych
i Nadzoru Drogownictwa

ul. Laskowa 41
11-700 Mrągowo

Olsztyn, data 2018-12-13

Numer pisma: 63319/TTISIOU/P/2018

Temat: Przebudowa drogi osiedlowej - poprawa stanu jezdni bez chodników o długości 420m w miejscowości Machary w dz. nr 317, 320/29, 320/74, 320/75 gm. Piecki powiat Mrągowo.

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy projekt przebudowy drogi osiedlowej - poprawa stanu jezdni bez chodników o długości 420m w miejscowości Machary w dz. nr 317, 320/29, 320/74, 320/75 gm. Piecki powiat Mrągowo.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierować na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Obsługa Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 1-Olsztyn
ul. Pieniężnego 21a
10-004 Olsztyn
tel: 89 525 25 38, e-mail: disu.rnwuuiol@orange.com

Za zgodność
z oryginałem
Roman Szczepan

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy

2. Roboty budowlane – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Olsztynie;
3. Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable, szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informacje o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić informację o możliwości występowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów

infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas prac na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do wykonania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienie SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania instrukcji BHP.

4. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejącą sieć teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na załączonym podkładzie geodezyjnym kolorem pomarańczowym;
5. W strefie projektowanych wykopów na kanalizacji kablowej i kablach doziemnych Orange Polska S.A. zastosować rury osłonowe lub inne trwałe zabezpieczenie. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
6. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom ram studni do projektowanej niwelety. Zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych. Koszt zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
7. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami;
8. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąża sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.
Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A. w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;
10. Po zakończeniu prac dostarczyć do Orange Polska S.A. powykonawczą inwentaryzację geodezyjną z Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii.
11. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta Olsztynie otrzymał do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem

Marek Bujto


Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury

(podpis pracownika upoważnionego, imię nazwisko, stanowisko)

Załącznik: 1 kpl. planów sytuacyjnych.

L.dz. 63319/TTISIOU/19/2018
Uzgodniono z zastrzeżeniem uwag 63319/TTISIOU/19/2018
Mg przekazanego załącznika
Olsztyn 13-12-2018 Marek Bujko
Miejscowość Data Podpis

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TEREN PIECKI DZ.NR.317, 320/29, 320/

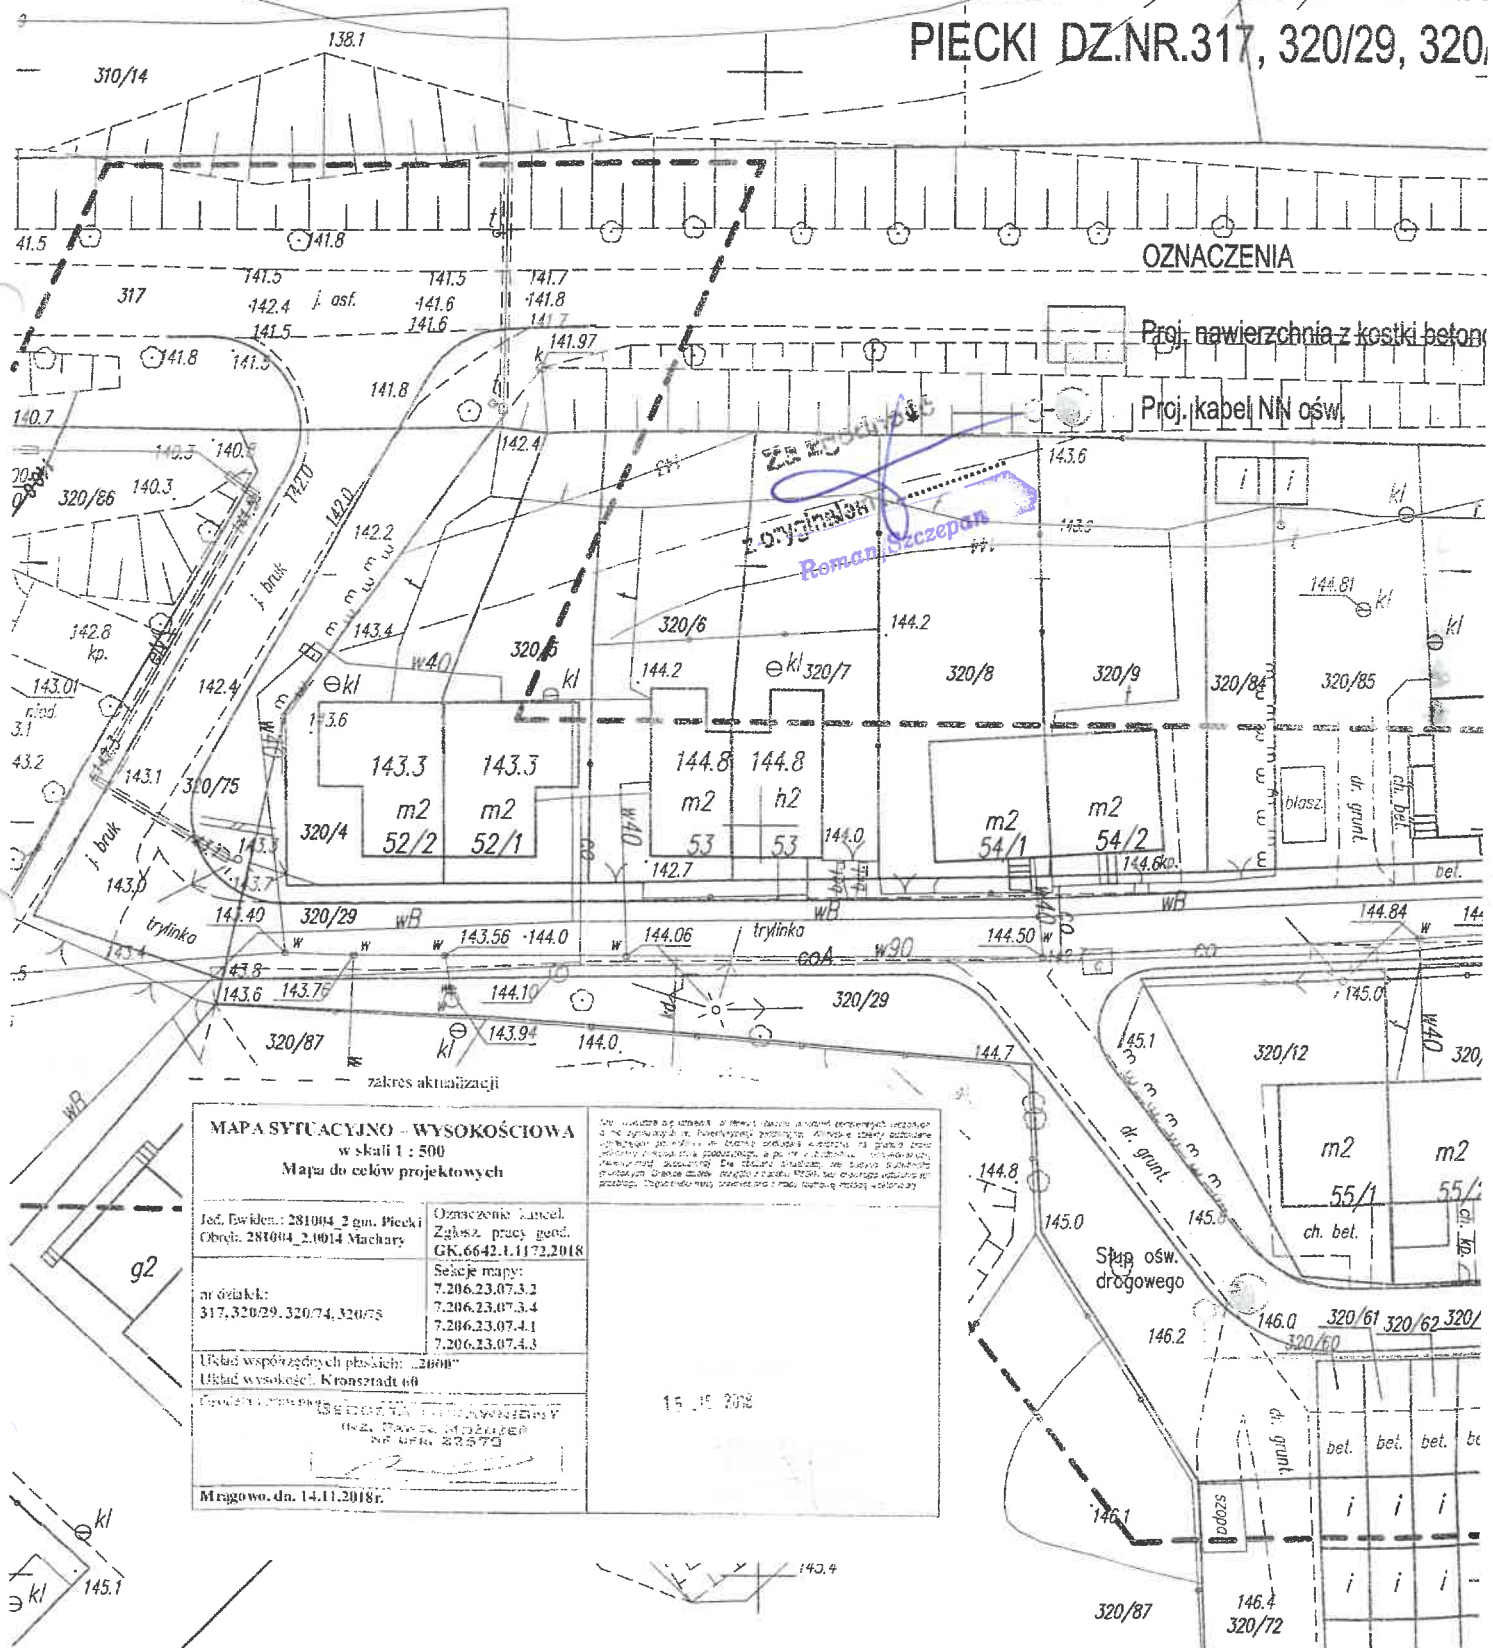

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA w skali 1 : 500 Mapa do celów projektowych	
Jed. Ewidenc.: 281004 2 gm. Piecki Obręb: 281004_2.0014 Machary	Oznaczenie kancel. Zgłosz. pracy geod. GK.6642.1.1172.2018 Skala mapy: 7.206.23.07.3.2 7.206.23.07.3.4 7.206.23.07.4.1 7.206.23.07.4.3
nr działek: 317, 320/29, 320/74, 320/75	15.12.2018
Układ współrzędnych płaskich: "2000" Układ wysokości: Kronsradt 60	
Opracował: <i>[Signature]</i> Inżynier Geodeta mgr. Paweł Mioduski nr upraw. 22570	
Mrogowo, dn. 14.11.2018r.	

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o.
11-710 Piecki, ul. Polna 3A
tel. 69 742 22 72, 89 742 22 73
NIP 7422248291, REGON 201561396

Uzgodniono plan zagospodarowania
działek 317, 320/29, 320/44, 320/45
w miejscowości Machary.

Uwagi 1. przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscach kolizji z innymi sieciami

19.12.2018

SPECJALISTA
d/s Wodociągów i Kanalizacji

Andrzej Gąłczyka

Za zgodność

z oryginałem

Roman Szczępan

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w MRĄGOWIE**

11-700 Mrągowo, ul. Nowogródzka 1

Tel. Sekretariat : (89) 741 95 80



PZD

Fax. : (89) 741 95 90

**Zakład Usług Projektowych
i Nadzoru Drogownictwa**
11-700 Mrągowo, ul. Laskowa 41

S5.4133.6.2019.ZL

Mrągowo, dnia 02.04.2019r.

**Dotyczy: projektu przebudowy drogi gminnej osiedlowej w m. Machary w zakresie zjazdów
z drogi powiatowej nr 1638N.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.2019r. Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie uzgadnia projekt zagospodarowania terenu w/w inwestycji w zakresie remontów zjazdów z drogi powiatowej nr 1638N.

Jednocześnie wyrażamy zgodę na dysponowanie na cele budowlane działką nr 317 obręb Machary, gm. Piecki, pozostającą w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, w zakresie niezbędnym do wykonania przebudowy.


Niezbędne roboty w pasie drogowym należy właściwie oznakować i zgłosić do tut. Zarządu Dróg.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Mrągowie

Patryk Langowski

Za zgodność
z oryginałem
Roman Szczepan

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PIECKI DZ.NR.317, 320/29, 320/75

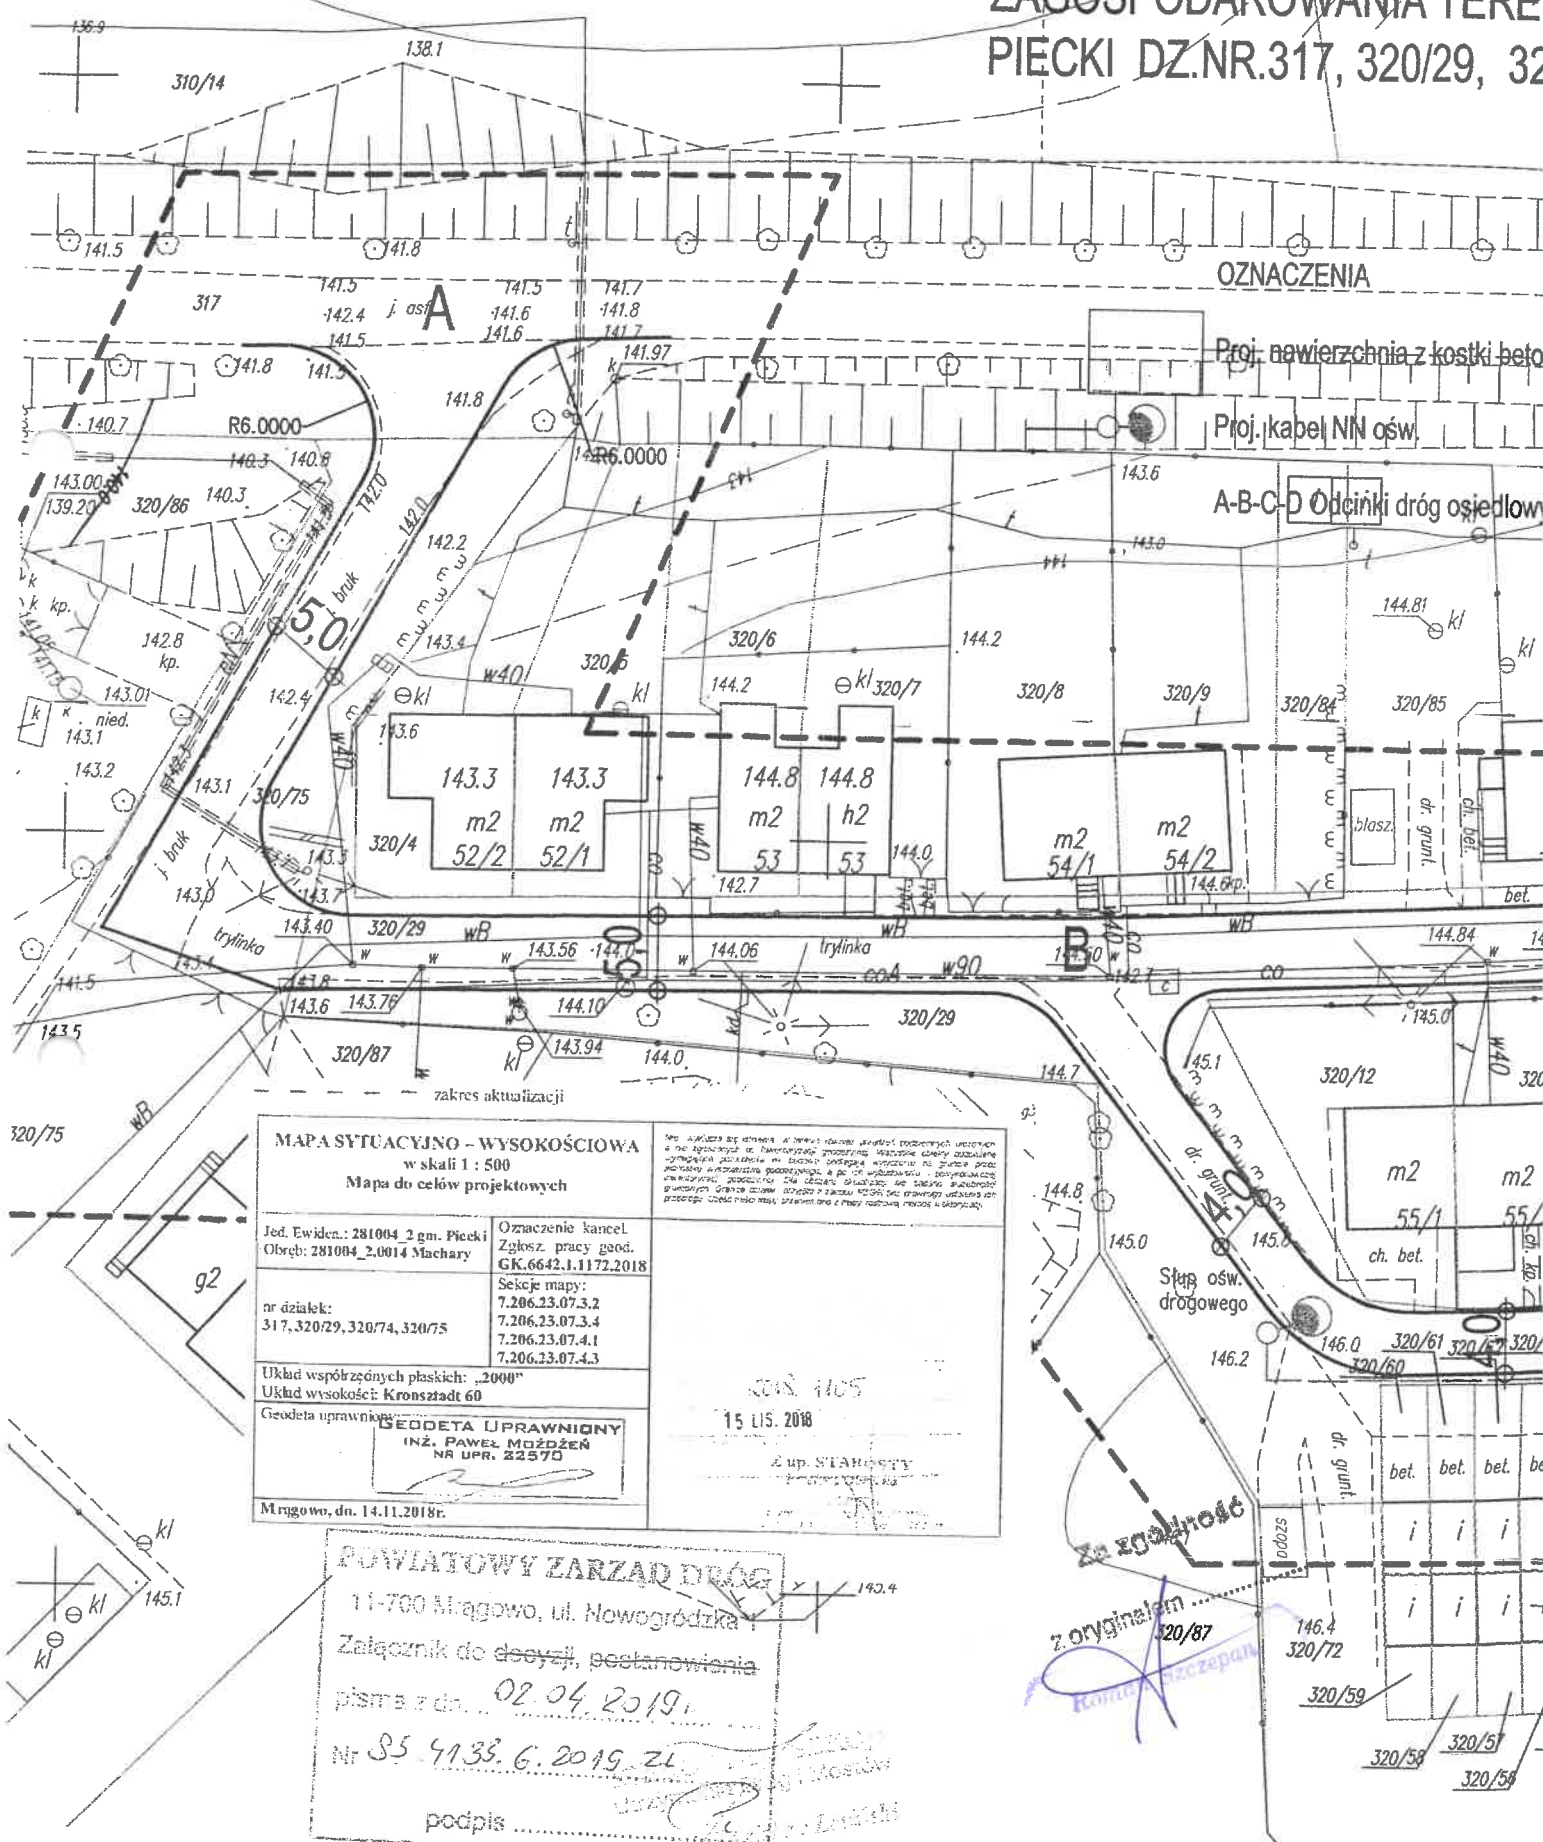

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA
w skali 1 : 500
Mapa do celów projektowych

Jed. Ewidenc.: 281004_2 gm. Piecki Obręb: 281004_2.0014 Machary	Oznaczenie kancel. Zgłosz. pracy geod. GK.6642.1.1172.2018
nr działek: 317, 320/29, 320/74, 320/75	Sekcje mapy: 7.206.23.07.3.2 7.206.23.07.3.4 7.206.23.07.4.1 7.206.23.07.4.3
Układ współrzędnych płaskich: „2000” Układ wysokości: Kronsztadt 60 Geodeta uprawniony:	
<p>GEODETA UPRAWNIONY INŻ. PAWEŁ MOŻDŻEŃ NR UPR. 22570</p> <p>Mrągowo, dn. 14.11.2018r.</p>	

15.11.2018

2 up. STANOWISZC

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
11-700 Mrągowo, ul. Nowogródzka
Załącznik do decyzji, postanowienia
pisma z dn. 02.04.2019.
Nr 35-4133.6.2019.ZL
podpis

z oryginałem
320/87
320/72
320/59
320/58
320/57
320/56