


5.00
jezdnia

1.80-2.10
chodnik
szerokość zminna

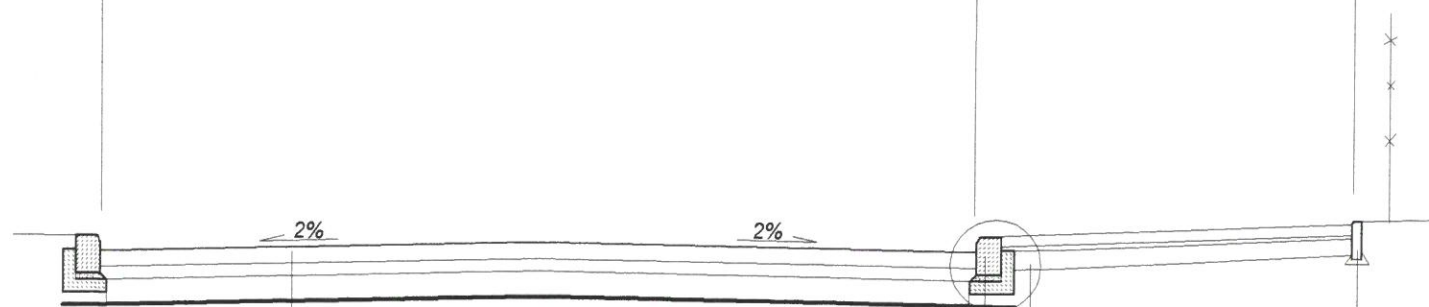

Kostka betonowa grubości 8cm typ 70
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego mieszanka optymalna
0-31.5mm gr. 23 cm wg BN-64/8933-2
Geowłóknina

kostka betonowa brukowa gr 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
podbudowa z mieszanki optymalnej gr. 15 cm

krawężnik betonowy 30 X 15 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
ława betonowa z bet. B-15 MPa z oporem

obrzeże betonowe 8 X 30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 12 X 3 cm

NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY I KONSTRUKCYJNY		
OBIEKT	UL. 22 STYCZNIA W PIECKACH		
INWESTOR	GMINA PIECKI		
ADRES	PIECKI	DATA	10
AUTOR	Roman Szczepan	SKALA	
OPRACOWANIA		NR. RYS	

STAROSTWO POWIATOWE
w Mragowie
1-700 Mragowo, ul. Kłobucka 60A
-14-

Upr. doc. Nr 100/01/02 w zakresie inżyn.